




Tecnologistika

we live intralogistics

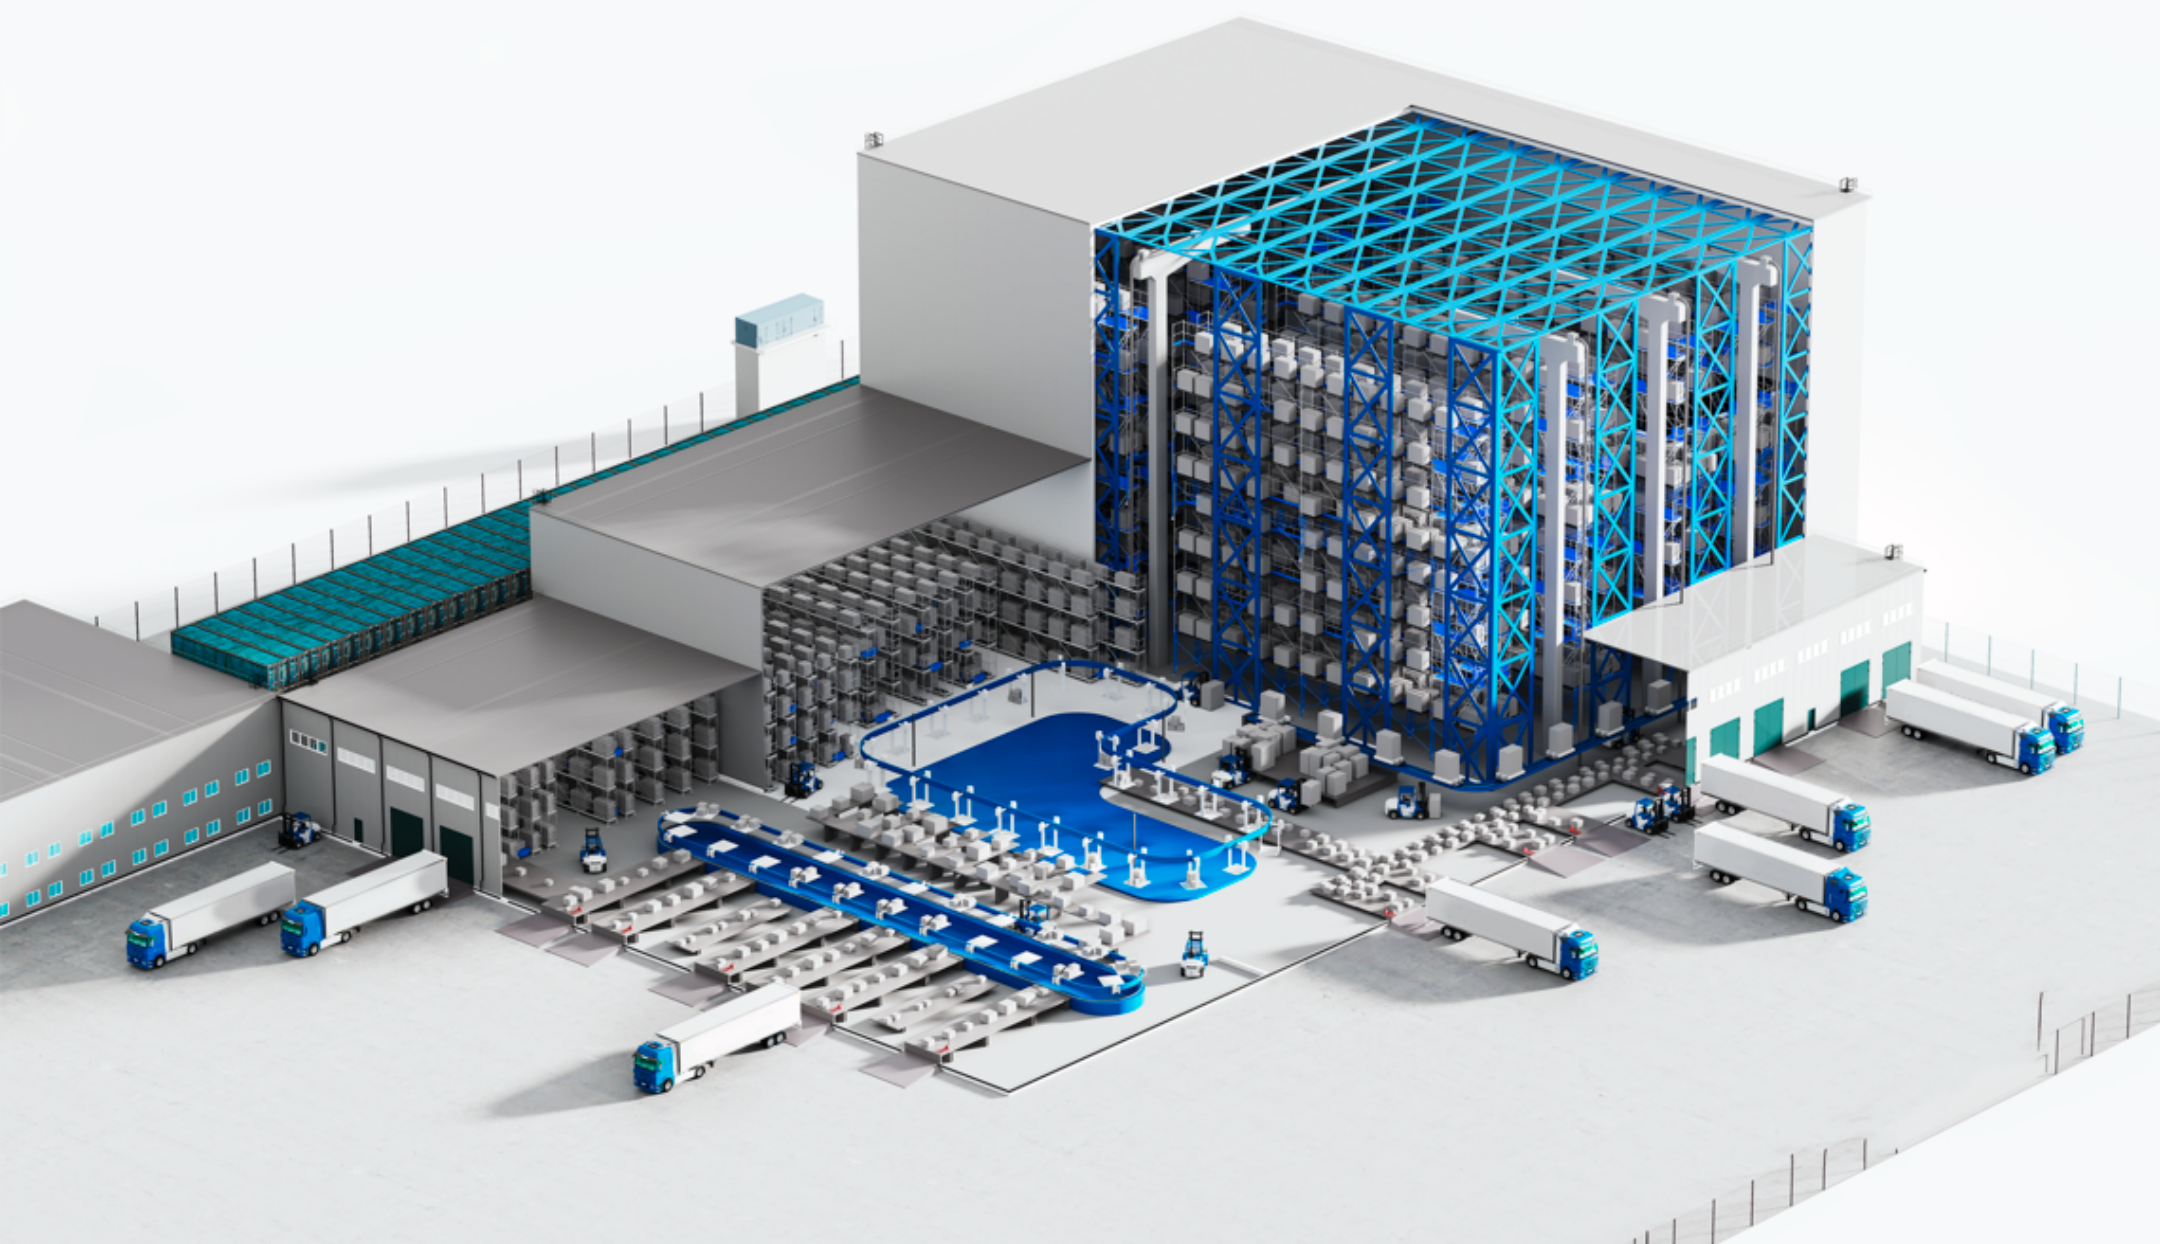

SOBRE A TECNOLOGÍSTIKA

A Tecnologistika é uma empresa especializada no desenvolvimento e execução de projetos intralogísticos.

Com uma abordagem estratégica e orientada a resultados, atuamos como parceiro completo na transformação de operações logísticas, entregando soluções sob medida que garantem eficiência, escalabilidade e inovação.

Este catálogo apresenta produtos que ampliam nosso portfólio de soluções intralogísticas, podendo ser integrados a sistemas complexos ou utilizados de forma independente para resolver demandas específicas de movimentação de materiais.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

- INDUSTRIAL
- ALIMENTÍCIO
- AUTOMOTIVO
- DISTRIBUIDORA
- TRANSPORTADORA
- FRIGORÍFICO
- FARMACÊUTICO
- AGRO

CONTATO



falecom@tecnologistika.com.br



www.tecnologistika.com.br



São José dos Campos - SP



11 96573 9450





TRANSPORTADOR FLEXÍVEL DE RODÍZIOS GRAVITACIONAL



O transportador flexível de rodízio gravitacional é adequado para a movimentação de mercadorias.


O transporte com esse tipo de rodízio não utiliza transmissão motorizada, valendo-se da diferença de altura e da inércia para realizar o deslocamento dos itens, sendo capaz de realizar operações de carga e descarga com eficiência.

O tipo de mercadoria transportada por esse sistema inclui caixas de papelão e plástico ou objetos com fundo plano e rígido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura do equipamento	Aço Carbono com pintura eletrostática
Carga máxima	60 kg/m
Largura útil	400 / 600 / 800 (mm)
Comprimento expandido	X (conforme necessidade)
Comprimento retrátil	X/5
Espaçamento entre eixos expandido	170 mm
Altura ajustável	600-800 / 700-1100 / 1000-1600 (mm)
Rodas da apoio	Giratórias revestidas com poliuretano e freio para ancoragem

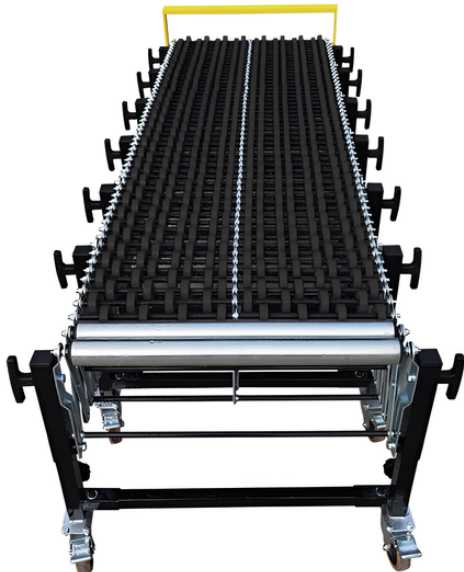



TRANSPORTADOR FLEXÍVEL DE ROLETES GRAVITACIONAL



O transportador flexível de roletes gravitacional é adequado para a movimentação de mercadorias.

O transporte com esse tipo de rodízio não utiliza transmissão motorizada, valendo-se da diferença de altura e da inércia para realizar o deslocamento dos itens, sendo capaz de realizar operações de carga e descarga com eficiência.

O tipo de mercadoria transportada por esse sistema inclui caixas de papelão e plástico ou objetos com fundo plano e rígido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura do equipamento	Aço Carbono com pintura eletrostática
Carga máxima	60 kg/m
Largura útil	400 / 500 / 600 / 800 (mm)
Comprimento expandido	X (conforme necessidade)
Comprimento retrátil	X/3,5
Espaçamento entre eixos expandido	170 mm
Roleta	Ø50, espessura 1,5 mm galvanizado
Altura ajustável	600-800 / 700-1100 / 1000-1600 (mm)
Rodas da apoio	Giratórias revestidas com poliuretano e freio para ancoragem





O transportador flexível de roletes acionados é adequado para a movimentação de mercadorias.

Ideal para longos trechos de transporte onde não há possibilidade de descida por gravidade ou trechos com active. O acionamento é feito por botões de comando com possibilidade de reversão no sentido de deslocamento.


O tipo de mercadoria transportada por esse sistema inclui caixas de papelão e plástico ou objetos com fundo plano e rígido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura do equipamento	Aço Carbono com pintura eletrostática
Carga máxima	200 kg/m
Largura útil	600 / 800 (mm)
Altura ajustável	600-800 / 700-1100 / 1000-1600 (mm)
Comprimento expandido	X (conforme necessidade)
Comprimento retrátil	X/3
Espaçamento entre eixos expandido	150 mm
Rolete	Ø50, espessura 1,5 mm galvanizado
Motorização	220/380V - 120/90 w
Rodas da apoio	Giratórias revestidas com poliuretano e freio para ancoragem




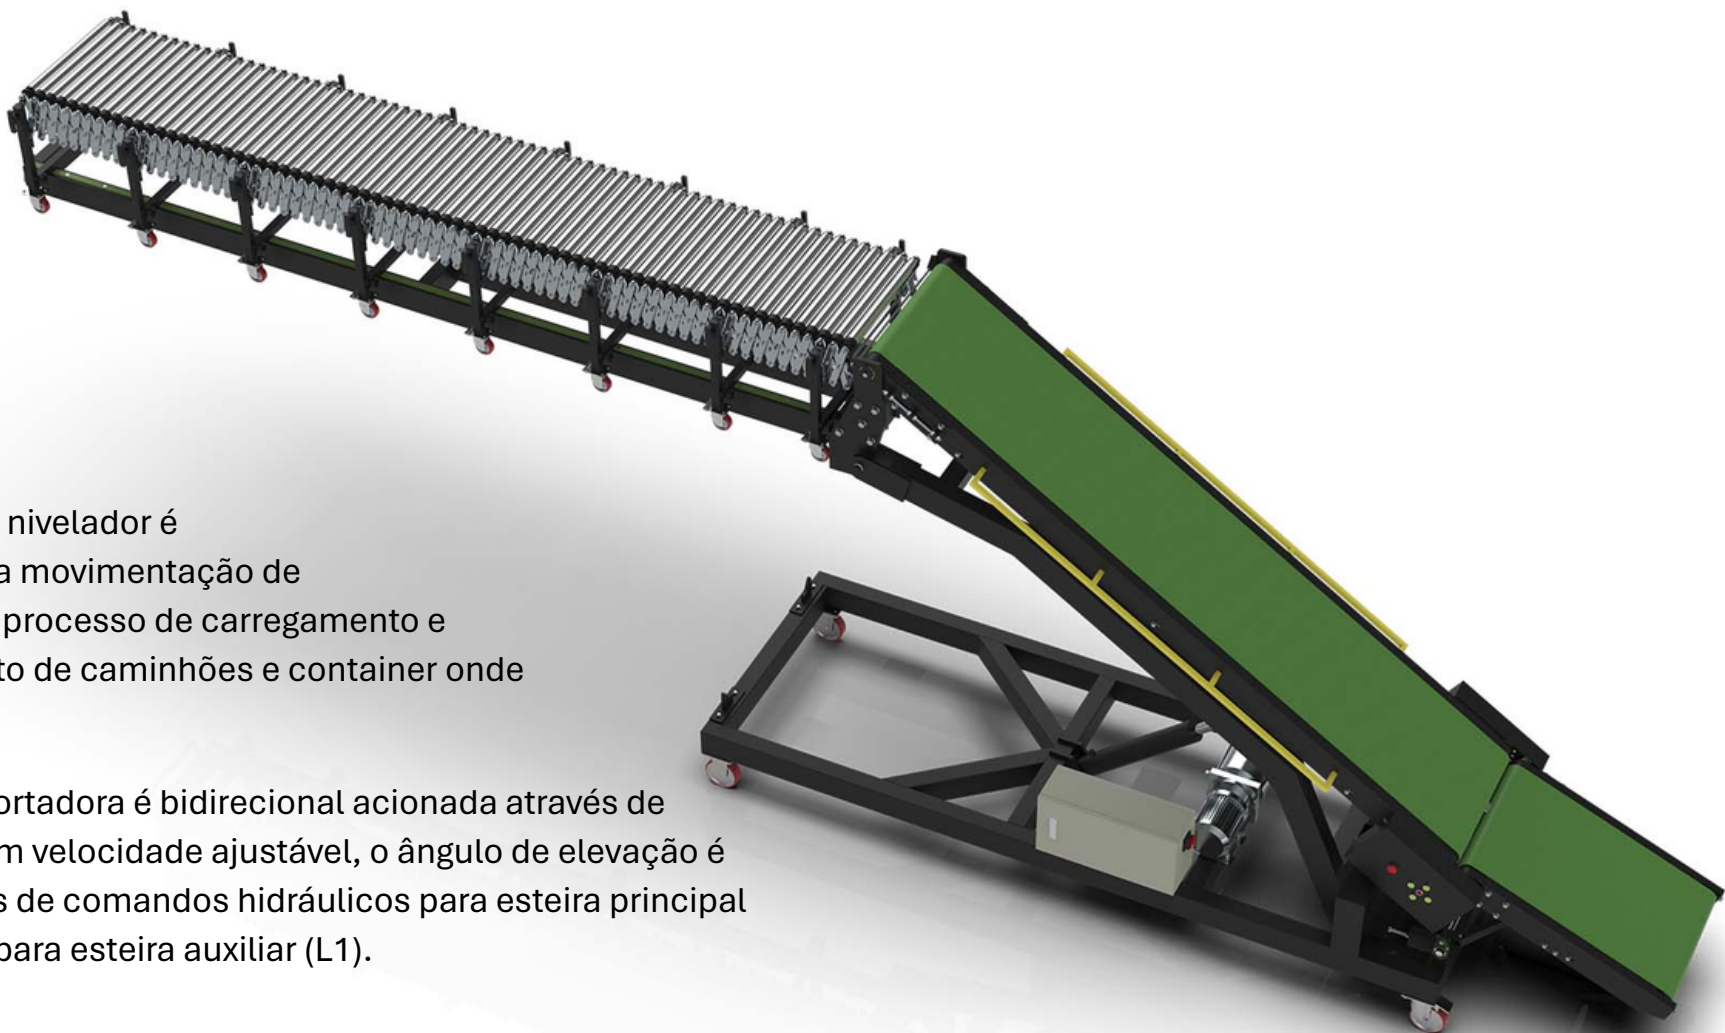

O transportador nivelador é adequado para a movimentação de mercadorias no processo de carregamento e descarregamento de caminhões e container onde não há docas.

A esteira transportadora é bidirecional acionada através de motoredutor com velocidade ajustável, o ângulo de elevação é regulado através de comandos hidráulicos para esteira principal (L2) e manivela para esteira auxiliar (L1).

O tipo de mercadoria transportada por esse equipamento inclui caixas de papelão e plástico ou objetos com fundo plano e rígido.

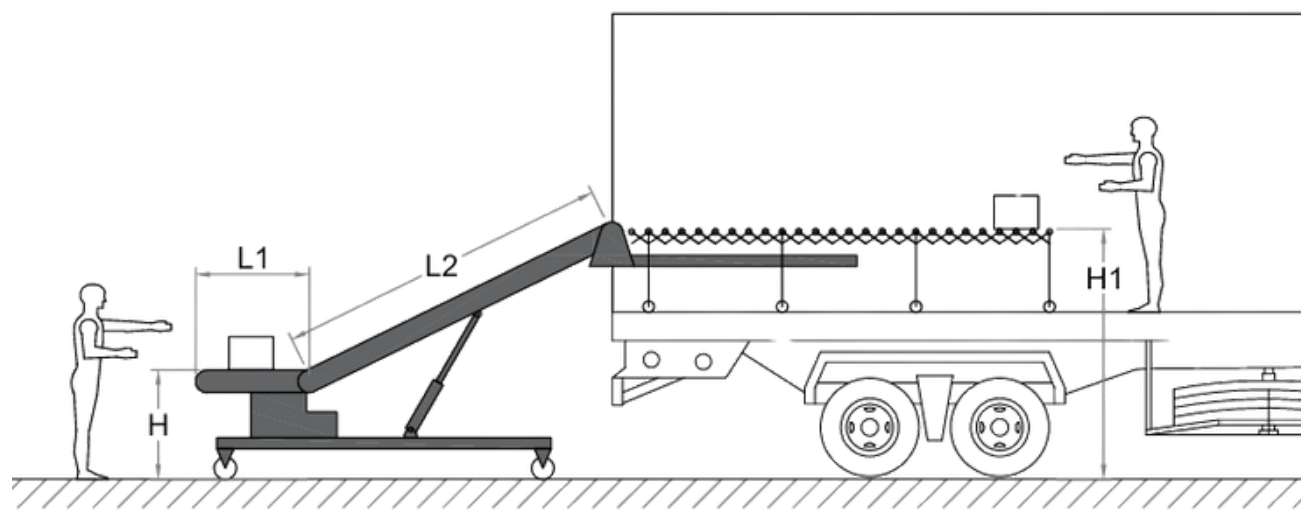

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura do equipamento	Aço Carbono com pintura eletrostática
Carga máxima	80 kg/m
Largura útil	600 / 800 (mm)
Comprimento	L1= 1 m / L2 = 3 m
Altura	H = 1 m / H1 = 1 a 2,4 m
Alimentação elétrica / Potência	380V / 1,5 a 3 kw
Velocidade ajustável	0 a 36 m/min
Sistema de elevação	Bomba hidráulica
Peso de equipamento	1200 kg





CARACTERISTICAS TÉCNICAS


Estrutura do equipamento	Aço Carbono com pintura eletrostática
Carga máxima	80 kg/m
Largura útil	600 / 800 (mm)
Comprimento	L = 8 m / L1 = 5,25 m
Altura de alcance	H = 1,95 m / H1 = 4,2 m
Altura de entrada	0,6 m
Alimentação elétrica / Potência	380V / 1,5 a 3 kw
Velocidade ajustável	0 a 36 m/min
Sistema de elevação	Bomba hidráulica
Peso de equipamento	1200 kg

O transportador monta carga é a solução ideal para facilitar o empilhamento e o desempilhamento de sacarias, além de ser útil também na movimentação de caixas.

Com comprimento ajustável entre 5,25 e 8 metros, a esteira transportadora possui funcionamento bidirecional e é acionada por um motoredutor com velocidade regulável. Seu ângulo de elevação pode ser ajustado por comandos hidráulicos, permitindo variar a altura entre 1,95 e 4,2 metros.

Esse equipamento é indicado para o transporte de diversos tipos de mercadorias, como:


- Sacarias de grãos em geral
- Ração
- Cimento
- Produtos a granel
- Caixas de papelão
- Caixas de plástico

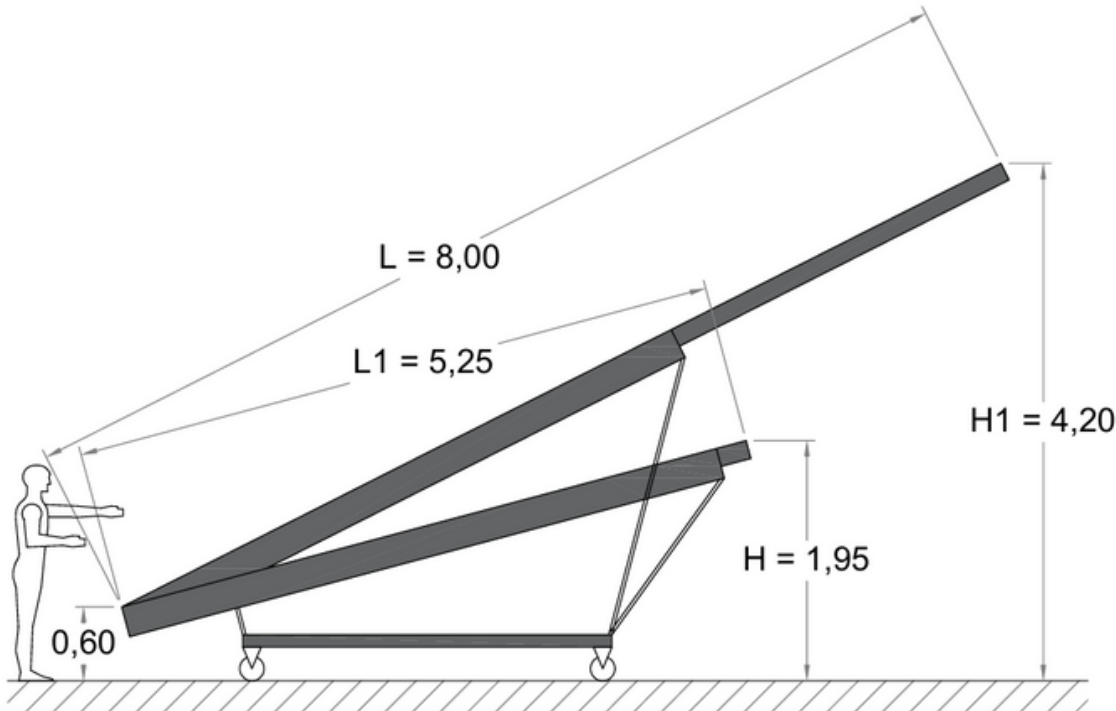



O transportador telescópico de correia permitindo carregamento e descarregamento rápidos, encurtando a distância e o tempo de movimentação manual dos materiais reduzindo a intensidade do trabalho, minimiza danos às mercadorias e aumenta a eficiência operacional. O avanço e recuo é ajustado através de comandos por botoeiras.


Pode ser integrado a elevadores, transportadores de roletes, esteiras fixas, linhas de montagem e outros equipamentos, formando um sistema completo de transporte automático tridimensional. É capaz de atender veículos com comprimento de 6 a 16 metros.

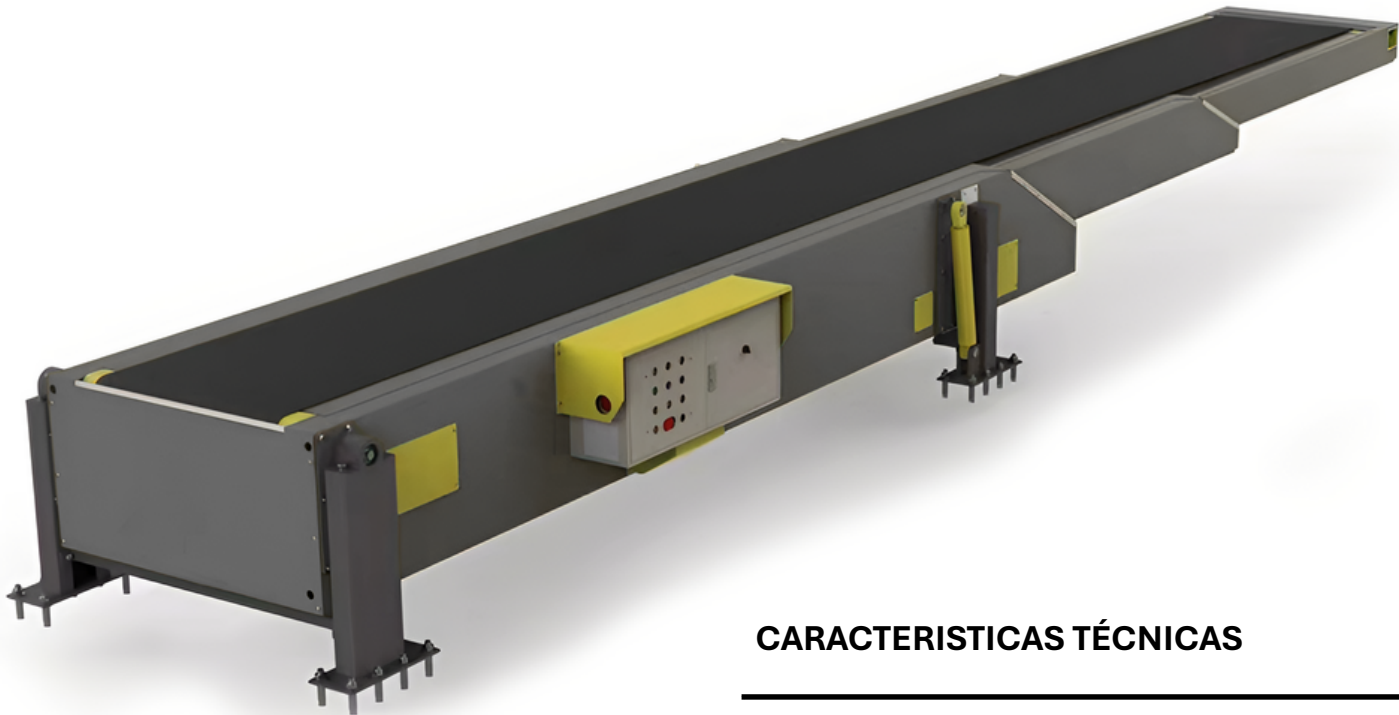

É utilizado principalmente nos setores de logística e armazenagem, bem como em operações rápidas em aeroportos e portos. O tipo de mercadoria transportada por esse equipamento inclui caixas de papelão, plástico e sacarias com produtos granulados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura do equipamento	Aço C. pintura eletrostática
Carga máxima	60 kg/m
Alimentação / Potência	380V / 0,5 a 1,1 kw
Velocidade ajustável	0,4 a 0,6 m/s
Sistema de ajuste de altura	Bomba hidráulica
Peso de equipamento	2000 a 5000 kg

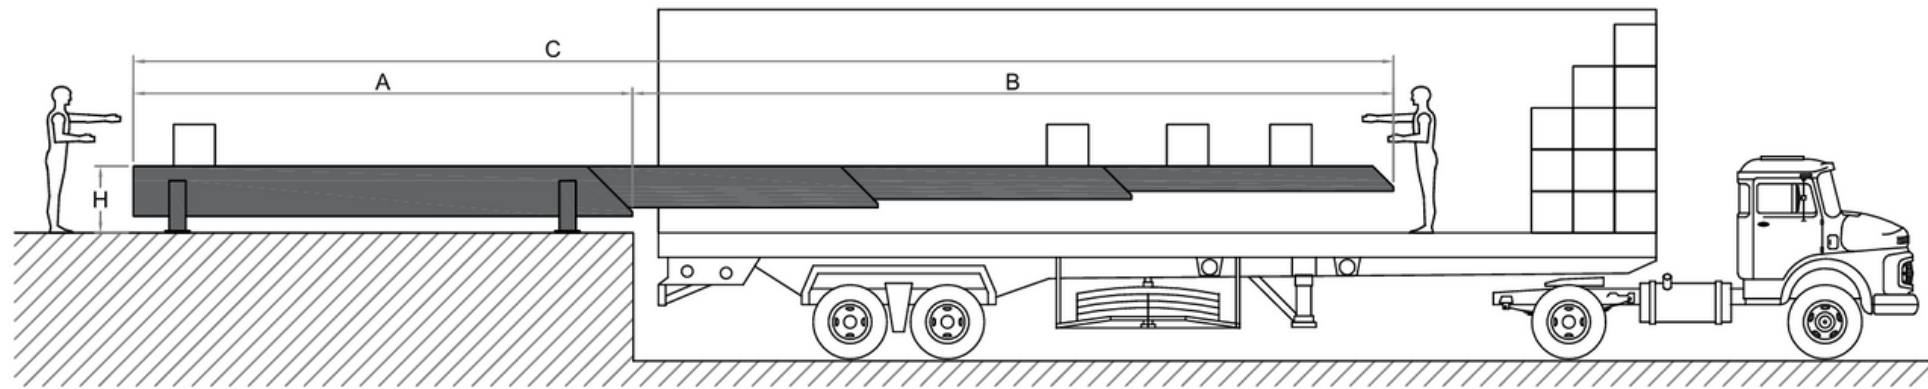

MODELO	PRODUTO	A (m)	B (m)	C (m)	H(m)	Largura (m)
DF246	2 Sessões	6	4	10	0,70	0,60/0,80
DF368	3 Sessões	6	8	14	0,75	0,60/0,80
DF246	3 Sessões	7	9	16	0,75	0,60/0,80
DF246	4 Sessões	6	12	18	1,00	0,60/0,80
DF246	4 Sessões	7	12	21	1,00	0,60/0,80

